



Kompakte, farveLED-printere til kablet eller trådløst netværk.

Brother's innovative farveLED-printere tilbyder netværkstilslutning og lynhurtige udskrifter – ideelt til mindre kontormiljøer.

- Hurtige og effektive: Print op til 16 sider pr. minut i mono og farver.
- Del maskinens funktioner i kablet eller trådløst* netværk.
- Stor 250-arks papirkassette til lang tids papirforsyning.
- Mange tidsbesparende funktioner så som direkte print fra USB-nøgle.*
- Spar penge og pas på miljøet med ENERGY STAR og Der Blaue Engel-certificering.

* Kun HL-3070CW



Du kan gøre livet på kontoret lettere med Brother's innovative brugervenlige farveprintere.



Trådløst og kablet netværk

Besparende

Del ressourcerne. Del en LED-printer mellem flere brugere i jeres eksisterende netværk, og opnå større effektivitet og forbedret arbejdsflow.

Reducér papir- og tonerforbrug. Formindsk 2, 4, 9, 16 og 25 sider til kun ét A4 ark med N-up print.

Hold styr på udgifterne. Ved at anvende farvebegrænsnings funktion kan du styre brugernes adgang til farveprint, og dermed nedbringe printudgifterne.

Sikkerhedslås.* Anvend sikkerhedslåsen til at begrænse det antal sider en bruger kan udskrive hver uge eller måned, således at printudgifterne holdes nede. Du kan også se, hvor mange sider de enkelte brugere udskriver.

Spar tid

Spar tid med direkte print.* Perfekt, når du har travlt. Print direkte fra en USB-nøgle eller fra dit digitalkamera med PictBridge – uden brug af din pc.

Nemt og bekvemt. Det er såre simpelt at printe på tykt papir eller kuverter via den direkte papirgennemgang.

Du behøver bare at åbne en lille klap på bagsiden, så dit specielle media kan komme ud, når det er printet.

Professionel kvalitet

Professionel finish. Det er utrolig enkelt at tilføje et vandmærke. Uanset om det er et foruddefineret design, eller et logo du selv vælger, får dine udskrifter et professionelt udseende.


Gør det stort – in-house. Få mulighed for at arbejde i større formater, da du kan forstørre 1 side, så den printes over 4, 9, 16 eller 25 A4-ark med poster-printfunktionen i printerdriveren.

Ekstra komfort

Føl dig tryk. Print dine mest fortrolige dokumenter med ro i sindet, da du kan være sikker på, at de ikke falder i de forkerte hænder takket være Brother's sikkerhedsprint-funktion. Den er nem at anvende: Når du er klar til at udskrive dit dokument, indtaster du en personlig PIN-kode på din computer og klikker på print-knappen. Dokumentet vil kun blive udskrevet efter du fysisk indtaster din PIN-kode på printeren.



* Kun HL-3070CW
† 2400×600 dpi

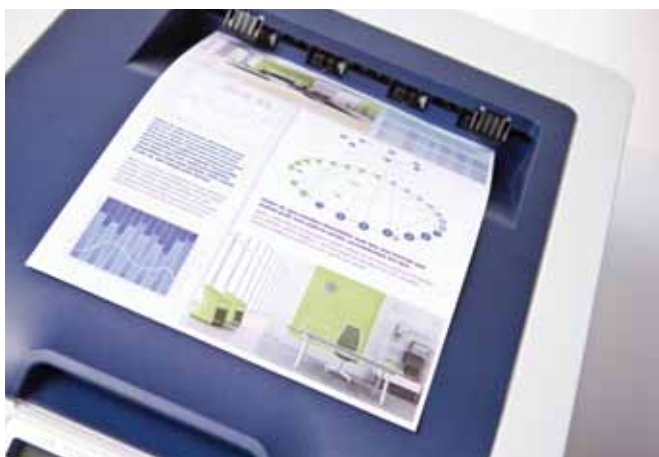

Professionelt farveprint op til 16 ppm



Print på tykt papir eller kuverter.

Kompakte farveLED-printere til kablet eller trådløst netværk

Med Brother's kompakte farveLED-printere kan mindre virksomheder spare tid og udgifter med indbygget kablet og trådløst* netværkstilslutning, høj printhastighed og direkte print fra USB* og kamera*.

Det er nemt og sikkert at tilslutte de smarte farveLED-printere i dit eksisterende trådløse* eller kablede netværk, så flere kan få glæde af vidunderne og arbejdsgangen forbedres.

Disse farveLED-printere er udstyret med en stor 250-arks papirkassette til lang tids papirforsyning, så de kun kræver ganske lidt opsyn, samt en lang række af printfunktioner, som er virkelig simple at anvende.

Spar tid ved at printe direkte fra USB-nøgle eller kamera. Med printhastigheder op til 16 sider pr. minut i mono og farve uden at gå kompromis med kvaliteten, får du lynhurtigt levende farver og knivskarpe tekstdokumenter.

Brother's farveLED-printere er særdeles energieffektive, og har opnået ENERGY STAR-mærket og fået tildelt den prestigefyldte tyske Der Blaue Engel-certificering for deres exceptionelle miljøvenlighed.

*Kun HL-3070CW



Tekniske specifikationer

Generelt	
Teknologi	Elektrofotografisk farveLED-printer (single pass)
Printhastighed A4	Op til 16 ppm farve og mono
Opløsning	Op til 2400 x 600t dpi
Opvarmningstid	27 sekunder (fra sleep mode)
Første side	16 sek. (farve), 15 sek. (mono)
Processor	300 MHz
Hukommelse	HL-3040CN 32 MB (Kan udvides til 544 MB vha standard 1 x SO-DIMM) HL-3070CW 64 MB (Kan udvides til 576 MB vha standard 1 x SO-DIMM)
Interface	Hi-Speed USB 2.0
Netkort	10/100 Base-TX
Trådløst netkort (Kun HL-3070CW)	Trådløst LAN IEEE802.11b/g (Infrastructure mode/Adhoc mode)
Protokoller	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
IPv4 understøttede protokoller	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP client og server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client og server, SMTP client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint
IPv6 understøttede protokoller	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP client og server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client og server, SMTP client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebservicesPrint
Trådløs sikkerhed (Kun HL-3070CW)	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES, LEAP (CKIP, EAP-FAST (TKIP/AES)
Trådløs opsætning (Kun HL-3070CW)	Secure Easy Setup™ (SES), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
Emulering	HL-3040CN GDI (Host baseret) HL-3070CW PCL@6, BR-Script 3
Indbyggede fonte (Kun HL-3070CW)	PCL@6, 66 skalerbare fonte, 12 Bitmap fonte, 13 strekkoder, PostScript@3 - kompatible fonte: 66
Display	2 LEDs (error, data)
USB direkte interface – HL-3070CW	
PictBridge	Print direkte fra et PictBridge-klart digitalkamera
USB direkte print	Print direkte fra en USB-nøgle
Filformater	PDF (version 1.7), JPEG, Exif, PRN (med HL-3070CW printerdriver), TIFF (MH) (scannet med Brother model)
Papirhåndtering	
Papir input	250 arks standard papirbakke Manuel enkeltarksføder
Papir output	100 ark (nedad) 1 ark (opad), direkte papirgennemgang
Mediaspecifikationer	
Mediatyper	Standard papirkassette Manuel føder Alm. papir, genbrugspapir, tyndt papir Alm. papir, tyndt papir, tykt papir, genbrugspapir, bond-papir, labels, kuverter, tynde kuverter
Mediavægt	Standard papirkassette Manuel føder 60 til 105g/m2 60 til 163g/m2
Mediastørrelser	Standard papirkassette Manuel føder A4, Letter, ISOB5, A5, ISOB6, A6, Executive, Legal, Folio Bredde 76.2 mm til 220 mm, Længde 116 mm til 406,4 mm

Printerdriver-software	
Windows®	Windows Vista®, Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions) / XP Home Edition, Windows Server 2003® (32 & 64 editions), Windows Server 2008®, Windows® 2000 Professional
Macintosh®	Mac OS® X 10.3.9 eller nyere
Linux***	CUPS udskrivningssystem (x86-, x64-miljø), LPD/LPRng udskrivningssystem (x86-, x64-miljø)
Printerdriver-funktioner	
N-up-print	Reducerer op til 2, 4, 9, 16 eller 25 A4-sider til 1 A4-side
Poster-print	Forstørret 1 A4-side til en plakat vha. 4, 9, 16 eller 25 A4-sider
Vandmærke-print	Printer dokumenter med foruddefineret tekst eller brugerdefinerede beskeder
Booklet-print	Udskriv i A5 booklet-format vha manuel duplex.
Sikkerhedsprint	Beskytter dine printjobs med en PIN-kode.
Farvekontrol	Rediger farveindstillingerne i printerdriveren for nøjagtig farve
Farvebegrænsning	Farveprint kan begrænses for de enkelte brugere af en administrator
Sidehoved og sidefod	Print tid og dato og/eller bruger-ID på dokumenter
Hjælpeværktøjer	
Sikkerheds-lås HL-3070CW	Begrænser brugeradgangen til maskinen
Webbased Management	Webbrowser printerserver-styring
Driver Deployment Wizard	En hurtig og nem måde at udnytte Brother drivere på en Windows® netværks-pc
BRAdmin Light	Printserver-styring til Windows® og Mac® OS X 10.3.9 eller nyere
BRAdmin Professional***	Til LAN/WAN styring
Web BRAdmin Professional	Serverbaseret styreværktøj til printerflåden / Windows®
Forbrugsstoffer	
Medfølgende tonere	1000 sider* C, M, Y, BK
Toner sort	2200 sider* TN230 BK
Toner farver (C,M,Y)	1400 sider* TN230 C / M / Y
Tromler (C,M,Y,BK)	15.000 sider (1 side pr. job) DR230CL
Bælteenhed	Op til 50.000 sider BU230CL
Wastetoner boks	Op til 50.000 sider WT230CL
Dimensioner & vægt (B x D x H)	
Med emballage	555 (B) x 528 (D) x 460 (H) mm / 22 kg
Uden emballage	409 (B) x 466 (D) x 250 (H) mm / 19 kg
Andet	
Strømforsbrug	Print 480 W Ready 70 W Sleep HL-3040CN 8 W HL-3070CW 10 W
Støjniveau – Lydeffekt	Print i farver LWAd = Under 6,29 Bell Standby LWAd = Under 3,64 Bell
Støjniveau – Lydtryk	Print i farver LpAm = Under 53 dBA Standby LpAm = Under 30 dBA
Økologi	Strømbesparende Tonerbesparende Reducerer tonerforbruget 300 til 1500 sider
Anbefalet printvolumen pr. måned	300 til 1500 sider

*1 overensstemmelse med ISO/IEC 19798 tVertikal x horisontal opløsning



brother
at your side



Brother International (Danmark) A/S

Baldersvej 22 – 2635 Ishøj

Tlf: +45 43 31 31 31 Fax: +45 43 31 31 43

www.brother.dk

Alle specifikationer korrekte ved trykning. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærker.